


# europack

lepíme s jistotou

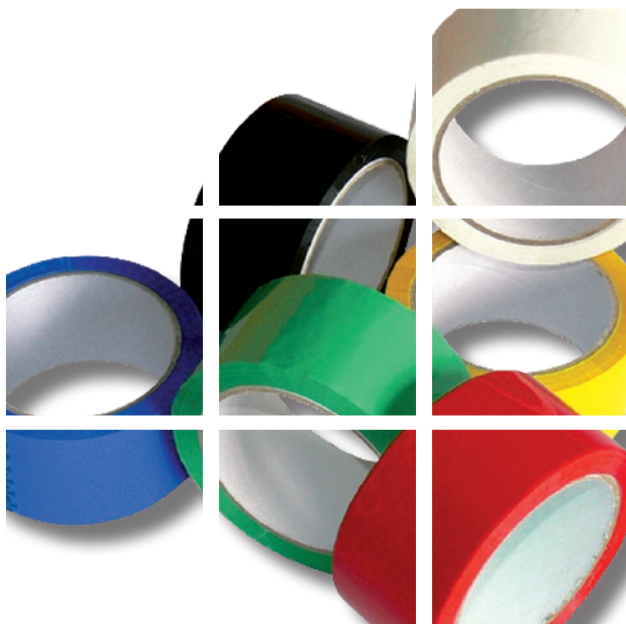

[www.europack.cz](http://www.europack.cz)

## 18 let zkušeností

Již více než 18 let jsme Vaším dodavatelem samolepicích pásek a ochranných fólií. Za tu dobu jsme získali spoustu zkušeností a kontaktů. Potřebujete-li radu nebo hledáte efektivní řešení Vašeho problému, obraťte se na nás, rádi Vám pomůžeme.

### Umíme poradit

Spolu s Vámi probereme Vaše potřeby a na základě dlouholeté zkušenosti Vám doporučíme produkt, který Váš problém skutečně vyřeší. Pokud Vám nejsme schopni pomoci, řekneme Vám to na rovinu.

### Ekonomicky a efektivně

Nemáme rádi ani šunt, ani zbytečně předražené produkty. Za své peníze dostanete solidní pásy s nejlepším poměrem ceny a kvality. Šetříte správným výběrem produktů, které fungují.

### Naše pásy fungují

Ušetřete si své nervy a neřešte reklamace nefungujících produktů. Naše pásy dělají přesně to, co mají, a díky pečlivému výběru se můžeme pochlubit prakticky nulovými reklamami.

## Co najdete v katalogu?

Existuje nepřeberně druhů samolepicích pásek a není cílem katalogu je všechny uvést. V katalogu tak najdete jen základní přehled typů samolepicích pásek a ochranných fólií. U každého typu najdete i přehled o dostupných variantách, informace o běžném použití, rozměrech a barvách.

Máte-li zájem o speciální samolepicí pásku nebo hledáte řešení konkrétního problému, zavolejte nám. Je pravděpodobné, že jsme podobnou věc již dříve vyřešili a pomůžeme Vám.

Volejte **+420 469 623 491** nebo pište na **europack@europack.cz**.

### Rubriky katalogu



**Balící pásy**



**Vyznačovací pásy**



**Maskovací pásy**



**Oboustranné pásy**



**Textilní pásy**



**Ochranné fólie**



**Izolační pásy**

## Adresa a kontakty

### Sídlo a provozovna

**EUROPACK CHRUDIM, s. r. o.**  
**Pardubická 180**  
**537 01 Chrudim**

IČ: 25276182  
DIČ: CZ25276182

**www.europack.cz**  
**europack@europack.cz**

Sídlíme v průmyslové zóně  
na okraji Chrudimi. Budete-li  
nás hledat pomocí navigace,  
pomohou Vám GPS souřadnice:

**49°57'41.540"N, 15°47'3.620"E**



### Zavolejte / napište nám

Máte-li jakýkoliv dotaz nebo Vás něco zaujalo,  
kdykoliv nám napište nebo zavolejte:

|                                    |                                                                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednávky, expedice:</b>       | <b>+420 469 623 490   <a href="mailto:obchod@europack.cz">obchod@europack.cz</a></b>                 |
| <b>Administrativa, účetnictví:</b> | <b>+420 469 623 490   <a href="mailto:administrativa@europack.cz">administrativa@europack.cz</a></b> |
| <b>Poradenství, marketing:</b>     | <b>+420 469 623 491   <a href="mailto:europack@europack.cz">europack@europack.cz</a></b>             |

### Provozní doba

|                          | provozovna          | e-shop         |
|--------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Pondělí - Čtvrtek</b> | <b>7:00 - 15:30</b> | <b>nonstop</b> |
| <b>Pátek</b>             | <b>7:00 - 15:00</b> | <b>nonstop</b> |
| <b>Sobota - Neděle</b>   | <b>zavřeno</b>      | <b>nonstop</b> |

## Časté dotazy / FAQ

### Mohu Vaše pásky koupit i jinde?

Pásky dodáváme do hobby marketů a specializovaných obchodů po celé ČR. Zpravidla však mají omezený sortiment a uděláte lépe, když nám zavoláte. Fungujeme jako zásilkový velkoobchod a Vaši objednávku rádi vyřídíme prostřednictvím našeho e-shopu nebo na uvedených kontaktech.

### Za jak dlouho mi dodáte zboží?

Více než 95 % pásek uvedených v katalogu držíme v obvyklém množství skladem a při objednávce v dopoledních hodinách expedujeme zásilku tentýž den. Druhý den je zboží zpravidla u Vás.

ruční šíře  
**12, 15, 19, 25,  
38, 48, 75 mm**

náviny na roli  
**66, 150, 990 m**

kvalita  
**střední / vysoká**

barvy  
**hnědá  
průhledná  
další barvy**



**ekologicky šetrné  
balení potravin**

**lepení balíků  
a poštovních  
zásilek**

rozměry  
**50 mm x 50 m  
50 mm x 500 m**



barva  
**hnědá**

**extra pevná páska  
výztuha skelnými vlákny**

rozměry  
**19 mm x 50 m  
25 mm x 50 m  
38 mm x 50 m  
50 mm x 50 m**

výztuha  
**podélná  
podélná + příčná**

barva  
**světlá**



## Balicí páska

Balicí páskou snadno zalepíte kartonové krabice a přelepíte balicí fólie, aby dobře a s jistotou chránily během skladování a přepravy. Pro běžné ruční balení zvolte klasickou balicí pásku v průhledném nebo hnědém provedení. Barevnou páskou vhodně zvýrazníte lepený detail. Nehlučná páska uleví Vaším uším v náročných provozech. Mrazuvzdorná lepí dobře v mrazu až -20 °C. Pro rychlejší a efektivnější balení použijte odvinovač lepicí pásy!

Provedení:

**hnědá/průhledná/barevné** – běžné ruční balení  
**nehlučná** – úleva v hlučných provozech  
**silně lepicí** (hotmelt) – pevnější uzavření balíků  
**mrazuvzdorná** (solvent) – vydrží mraz až -20 °C  
**strojní** – balit za nás bude stroj

## Papírová páska

Papírovou pásku použijte k ekologickému a nezávadnému balení potravin a k lepení poštovních zásilek. Na papírovou pásku je možné psát a razítkovat, dobře na ní drží samolepicí etikety. Papírová páska je vyrobena z recyklovatelných materiálů šetrných k lidskému zdraví a životnímu prostředí. Samolepicí páska drží ihned, lepidlo navlhčovací pásky nejprve aktivujte.

Provedení:

**samolepicí** – lepí ihned, bez namáčení  
**navlhčovací** – lepidlo aktivujte vodou  
**navlhčovací s výztuhou** – lepidlo aktivujte vodou

## Vyztužená páska

Vyztužená páska Vám pomůže zabalit kartony a jednoduše je zajistit na paletě. Umožní vám bezpečně svázat a zafixovat ocelové plechy, dřevěné latě nebo plastové trubky. Skleněná vlákna dodávají samolepicí pásce extrémní pevnost a odolnost proti přetření. Jednoduše ji použijte místo běžné balicí pásy nebo pásy svazované sponou.

Provedení:

**podélná výztuha** – extrémní pevnost v tahu  
**podélná + příčná výztuha** – pevná ve všech směrech

**snadno a rychle  
šetří čas a námahu**

pro pásky šíře  
**50 mm | 75 mm**

provedení  
**bytelný strojek  
ergonomická rukojeť  
ostré zoubky  
nehlučné odvíjení**



**Oslovíte zákazníky  
dodatečně po prodeji**

**již od 36 kusů  
u Vás do 14 dní  
se zárukou 2 roky**

běžný rozměr  
**50 / 75 mm x 66 m**

na míru  
**šíře 5 až 150 mm  
délka až 990**

barva pásky  
**dle přání zákazníka**



**fixování kartonů a palet  
extrémně pevná  
odolná proti přetržení**

rozměry  
**19 mm x 66 m**

na objednávku  
**12 mm x 66 m  
15 mm x 66 m  
25 mm x 66 m**

barva  
**oranžová**



## Odvinovač lepicí pásky

Pomocí ručního odvinovače snadno a rychle uzavřete kartonové krabice a ještě si ušetříte práci! Ergonomická rukojeť umožňuje jistý úchop a díky regulovatelnému tahu odvíjení pásky si odvinovač nastavíte přesně podle Vašich potřeb. A nepotřebujete ani nůž. Vestavěnými zoubky lepicí pásku v požadovaném místě jednoduše oddělíte. Odvinovač použijte s balicí páskou, papírovou páskou i vyztuženou páskou až do 132 metrů návinu.

Provedení:

- pro pásky do šíře 50 mm** – odolná nestárnoucí klasika
- pro pásky do šíře 75 mm** – odolná nestárnoucí klasika
- pro nehučné odvíjení** – i běžné hlučné pásky odvíjí tiše
- pro 2" plastové dutinky** – pásky s návinem až 150 m

## Potisk lepicí pásky

Lepicí pásku s potiskem je efektivním multifunkčním řešením při balení a expedici výrobků a zboží. Funguje jako běžná balicí pásky, informuje zákazníky o podstatných údajích, odrazuje zloděje od vyrabování zásilků a v neposlední řadě zvyšuje Vaši hodnotu v očích zákazníka. Čtyři funkce za jedny peníze, to už stojí za zvážení. A nebojte se, začínáme již od 1 kartonu! Mějte svoji pásku již za 14 dní!

Provedení:

- samolepicí PP pásky** – pro podporu Vaší firmy a značky
- samolepicí PAPIROVÉ pásky** – balení zásilek pro ECO/BIO
- nelepicí ohraničovací LDPE** – značení tratí, výkopů, staveb
- navlhčovací PAPIROVÉ pásky** – ruční nebo strojní lepení

## Paletizační pásky

Paletizační pásky je vynikající pomocník při zajišťování kartonů na paletě stejně jako při zpevňování a svazování nejrozličnějších materiálů, například samotných kartonů. Paletizační pásky je vyrobena ze speciální polypropylenové fólie, která je i bez výtuhy schopná vydržet obrovskou sílu v tahu. To dodává paletizační pásce extrémní odolnost proti přetržení.

Provedení:

- paletizační pásky** – jistota při fixování kartonů a palet

malujeme v interiéru  
čistě linie a přechody  
snadno odstraníte

materiál  
polokrepový papír

běžné šíře  
19, 25, 30, 38, 50,  
75, 100 mm

návin na roli  
50 m

barva  
žlutá



teplotní odolnost 80 °C  
optimální lepidlo

materiál  
polokrepový papír

běžné šíře  
9, 12, 15, 19, 25, 30,  
38, 50, 75, 100 mm

návin na roli  
50 m

barva  
žlutá




venku nebo uvnitř  
výdrž až 14 dní  
na slunci až 8 dní  
trvale voděodolná

materiál  
polokrepový papír

rozměry  
38 mm x 55 mm  
48 mm x 55 mm

barva  
modrá



## Maskovací páska malířská

Malujete v interiéru? Pomocí malířské maskovací pásky snadno zakryjete místa a přechody, které nemají být zamalovány, vytvoříte přesné a čisté linie a malování pro Vás bude hračkou. Během 36 hodin od nalepení ji lze snadno a bez zanechání stop sejmut z povrchu. Malířskou pásku můžete navíc použít i pro nenáročnou balení krabic a vytváření papírových popisků na nejrůznější předměty.

Provedení:

**maskovací páska malířská** – malujeme v interiéru  
**extra krepovaná páska** – pružná páska pro tvorbu oblouků

## Autolakýrnická páska

Autolakýrnická maskovací páska je vhodná k zakrývání přechodů při sprejovém lakování karosářských dílů v autolakovnách. Vyznačuje se zvýšenou tepelnou odolností 80 °C (dle varianty krátkodobě až 110 °C) a optimální přilnavostí k citlivým lakovaným a barveným povrchům. Po práci pásku snadno odstraníte z povrchu bez zanechání stop.

Provedení:

**autolakýrnická páska Gerband** – solidní německá klasika  
**autolakýrnická páska Narcar** – extra kvalita a přesnost  
**konturovací páska** – oblouky, linky a super jemná práce

## Maskovací páska Blue Dolphin

„Modrý delfín“ je univerzální maskovací páska, která splní veškeré Vaše požadavky na zakrývání při malování v interiéru i exteriéru. Venku ji klidně nechte nalepenou celé 2 týdny, v interiéru mimo přímé slunce až jeden měsíc. Do té doby se nemusíte starat o její odstranění. Blue Dolphin vyniká velmi dobrou přilnavostí na nejrůznějších materiálech, barva za pásku nezatéká. Blue Dolphin Vám umožní vytvářet přesné a ostré linie.

Provedení:

**maskovací páska Blue Dolphin** – malujte uvnitř i venku

malujeme venku  
kryjeme okna, dveře  
slepujeme fólie

materiál  
ručně trhatelné PVC

rozměry  
30 mm x 33 m  
38 mm x 33 m  
48 mm x 33 m  
50 mm x 33 m

barva  
žlutá



zakrývá hrubé povrchy  
snímatelná až 14 dní  
UV stabilní 7 dní

materiál  
tkanina s PE vrstvou

rozměry  
38 mm x 20 m  
50 mm x 20 m  
48 mm x 50 m  
50 mm x 50 m

barva  
oranžová



trhlina zmizí rychle,  
čistě, elegantně!

materiál  
jemný vlísový papír

rozměry  
50 mm x 10 m

barva  
bílá



## Maskovací páska PVC

Maskovací pásku PVC použijte spolu se zakrývací fólií na zakrytí oken, dveří, podlahové krtiny a dalších citlivých míst při zapravování nových oken, zateplování nebo opravě fasád, které tak ochráníte před špínou a poškozením. Je UV odolná, snadno se s ní pracuje, potřebnou délku jednoduše odtrhnete rukou. Venku ji můžete nechat nalepenou podle podmínek počasí až 3 týdny.

Provedení:

**maskovací páska PVC** – zakrývání a lepení v exteriéru

## Fasádní páska na hrubé povrchy

Maskovací páska na hrubé povrchy je speciálně určena pro venkovní použití na fasády a hrubé omítky, cihly, beton, dřevo a další stavební materiály s hrubší strukturou. Lepí i tam, kde papírová páska nedrží a univerzální páska je zase příliš lepkavá. Velmi dobře přilne k jakémukoliv hrubému povrchu, po práci jde odstranit snadno a bez poškození podkladu.

Provedení:

**páska na hrubé povrchy** – na fasády, cihly, beton, dřevo

## Páska na trhliny

Páskou na trhliny přelepíte všechny trhliny a spáry. Nemusíte nic pracně zapravovat a přebušovat, trhlínu stačí přelepit a přemalovat, spáru omítnout a máte hotovo. Jemný vlísový materiál je lehce roztažný v podélném i příčném směru velmi dobře přilne, perfektně kopíruje lepený povrch, takže snadno vytvoří téměř neviditelný přechod. Práce s touto páskou je rychlá a jednoduchá.

Provedení:

**páska na trhliny** – překryje trhliny a spáry



maskování do 220 °C  
práškové lakování  
pokovování, leptání

šíře  
5, 10, 15, 20, 25, 30,  
40, 50, 100, 500 mm

na objednávku do 7 dní  
od 3 do 500 mm

barva  
zelená



## Polyesterová páska

Polyesterová páska je určena k maskování (zakrývání) při práškovém lakování v lakovnách, při galvanickém pokovování a leptání. Polyesterová páska vydrží po 20 minut teplotu až 200 °C, krátkodobě až 220 °C. Po práci je možné pásku snadno odstranit, aniž by poškodila lepený povrch nebo zanechala zbytky lepidla na podkladu. Polyesterová páska je vyrobena z polyesterové fólie jednostranně opatřené silikonovým lepidlem.

Provedení:


**polyesterová páska** – práškové lakování, pokovování

maskování do 260 °C  
ochrana plošných spojů  
podložka 3D tisku

šíře  
3 - 9 mm  
10, 12, 15, 19, 25,  
30, 40, 50, 60, 80,  
100, 500 mm

na objednávku do 7 dní  
od 3 do 500 mm

barva  
jantarová hnědá



## Kaptonová páska

Kaptonová páska se používá k ochraně kontaktů elektronických desek během pájení na vlně a dalších vysokoteplotních aplikací v elektronice. Poslouží jako izolační podložka, fixace vinutí elektromagnetů, ochrana optických kabelů. Použijete ji při výrobě senzorů, mikrofonů, reproduktorů, tlakových spínačů apod. Je vysoce stabilní při nízkých i vysokých teplotách - dlouhodobě vydrží 180, krátkodobě až 260 °C.

Provedení:

**kaptonová páska** – odolná páska pro maskování elektroniky

maskování do 280 °C  
pískování a tryskání  
práškové lakování

rozměry  
12 mm x 33 m  
25 mm x 33 m  
50 mm x 33 m  
100 mm x 33 m

barva  
mléčná



## Skelná maskovací páska

Skelná maskovací páska zakrývá části dílů a ploch při vysokoteplotním opracování povrchů a povrchových úpravách jako pískování, tryskání drti, tryskání broky, plasmovém nanášení, práškovém lakování.

Skelná maskovací páska vydrží po dobu 30 minut teplotu až 280 °C, aniž by se páska poškodila nebo jakkoliv znamenala lepený povrch.

Provedení:

**skelná maskovací páska** – pískování, tryskání, lakování



broušení dílů  
karosérií

vysoká lepidlost  
pevnost ve smyku

rozměry  
38 mm x 25 m  
50 mm x 25 m

barva  
červená, šedá



## Přebrousitelná páska

Přebrousitelná páska chrání díly při povrchových úpravách pískováním nebo broušením. Páska dobře odolává krátkodobému působení vody, což umožňuje její použití během mokrych procesů opracování - při maskování karosářských dílů v automobilovém průmyslu apod. Díky speciální dvojitě konstrukci zůstává zakrytý díl nepoškozený a pásku je možné po práci odstranit beze stopy.

Provedení:

**přebrousitelná páska PROFI** – vyšší pevnost a lepidlost  
**přebrousitelná páska KLASIK** – tenčí ekonomická páska

## Vybíráte maskovací pásku?

Potřebujete vybrat vhodnou maskovací pásku pro svůj konkrétní účel a nevíte, zda se na to bude páska hodit? Třeba Vám pomůže následující přehled.

### Povrch (hladký/hrubý)

Měle krepované pásy a PVC pásy lze použít na hladký povrch, na hrubý povrch lze použít speciální vysoce krepované papírové pásy nebo pásy s textilní mřížkou a PE laminací (pásy na fasádu).

### Linie (rovné/oblouky)

Pásy s přizpůsobivým nosičem umožňují snadné uhnutí do strany během lepení. To je žádoucí u pásek, které mají vytvořit oblouk či kopírovat tvary lakovaných dílů.

### Interiér / Exteriér (čas)

Čas, po který může zůstat páska nalepena v daném prostředí, aby ji bylo možné odstranit beze stopy. Pro dlouhou výdrž pásy je podstatná UV odolnost a odolnost vůči vodě. Je zcela normální, že pásy vydrží déle v interiéru než venku na slunci a dešti.

### Teplota (°C)

Uvedená teplota udává odolnost proti teplu během aplikace (zpravidla nejméně po dobu 30 minut). Volte takovou pásku, která s dostatečnou rezervou zvládne teploty, kterým bude vystavena během Vašeho pracovního postupu.

|                                 | Povrch       | Linie          | Interiér | Exteriér | Teplota |
|---------------------------------|--------------|----------------|----------|----------|---------|
| <b>Maskovací páska malířská</b> | hladký       | rovné          | 36 h     | nevhodné | 40 °C   |
| <b>Extra krepovaná páska</b>    | <b>hrubý</b> | <b>oblouky</b> | 36 h     | nevhodné | 60 °C   |
| <b>Konturovací páska</b>        | hladký       | <b>oblouky</b> | 48 h     | nevhodné | 150 °C  |
| <b>Autolakýrní páska</b>        | hladký       | rovné          | 48 h     | nevhodné | 80 °C   |
| <b>Páska Blue Dolphin</b>       | hladký       | rovné          | 14 dní   | 8 dní    | 60 °C   |
| <b>Páska na hrubé povrchy</b>   | <b>hrubý</b> | rovné          | 14 dní   | 7 dní    | 60 °C   |
| <b>Maskovací páska PVC</b>      | hladký       | rovné          | 30 dní   | 30 dní   | 60 °C   |

### 10 barevných variací opravy a bandážování

rozměry  
**50 mm x 10 m**

barvy  
**béžová  
bílá  
černá  
červená  
hnědá  
modrá  
šedá  
zelená**



### všestranný pomocník

běžné rozměry  
**8 mm x 50 m  
10 mm x 50 m  
15 mm x 50 m  
20 mm x 50 m  
25 mm x 50 m  
30 mm x 50 m  
40 mm x 50 m  
48 mm x 50 m  
60 mm x 50 m  
70 mm x 50 m**

barva  
**šedá, černá, béžová**



### opravy a fixace pevná a poddajná

rozměry  
**38 mm x 50 m  
48 mm x 50 m  
50 mm x 50 m  
50 mm x 10 m**

barvy  
**šedá, černá, bílá**



## Lemovka na koberce

Lemovkou na koberce jednoduše omotáte hokejku nebo násadu od nářadí, opravíte prasklou hadici od vysavače, svázete a zafixujete latě nebo kabely nebo olemujete okraje koberců a ochráníte je před třepením. Vyberte si až z osmi různých barevných provedení. Navíc se lemovka hodí i pro dočasnou ochranu ploch, které bývají vystaveny odření a poškrábání (podvozky kufrů...)

Provedení:

**lemovka na koberce** – lemuje, svazuje, bandážuje

## Technická páska

Již naši dědečkové s oblibou používali tuto všestrannou šedou bavlněnou pásku. Snadno s ní totiž svázete roury, latě i kabely, opravíte prasklé hadice nebo zabalíte krabici. Omotáte-li si násadu od nářadí, vytvoříte bezpečný protiskluzový úchop. A vystačíte-li si s šedou barvou, máte úsporné řešení k olemování a spojování koberců.

Provedení:

**technická páska textilní** – všestranný pomocník

## Univerzální páska

Univerzální páska je typický všehosprav a to nejen pro kutily. Potřebujete vodotěsně spravit prasklou zahradní hadici? Dočasně zpevnit prasklý nárazník? Pevně svázat a zafixovat téměř cokoliv k čemukoliv? Univerzální páska je silná textilní páska laminovaná poddajnou plastovou vrstvou. Velmi pevná v tahu a zároveň ji lehce odtrhnete rukou. Bude se Vám hodit v práci, doma i na zahradě. Buďte připraveni!

Provedení:

**univerzální páska** – nejen kutil správi vše

**univerzální páska silně lepicí** – zvýšená lepidlost

**bandážování  
hokejek  
a sportovního  
vybavení**

rozměry  
**25 mm x 25 mm**

barva  
**černá, bílá**



## Sport páska

Sport páska je perfektní pomocník pro všechny hokejisty, atlety a další sportovce. Velmi dobře bandážuje hokejové hole, pádla, skokanské tyče, oštěpy a další sportovní nářadí. Zvolit můžete bavlněnou pásku, kterou pohodlně a snadno odtrhnete rukou, nebo pevnou polyesterovou pásku, která se ani při větší zátěži jen tak nepřetrhne.

Provedení:

**sport páska trhací** – hravě odtrhnete rukou

**sport páska netrhací** – jen tak se nepřetrhne

## Textilní pásky eurotape®

Hledáte vhodnou textilní pásku na omotání hokejky, olemování koberce nebo opravu hadice od vysavače? vyzkoušejte textilní pásku značky eurotape®. Není totiž páska jako páska. Textilní pásky eurotape® vynikají velmi dobrým poměrem kvality a ceny. Za své peníze jednoduše dostanete to nejlepší.

**Silná tkanina odolná proti prodlžení**

**Solidní lepidlo pro dobrou adhezi**

**8 pastelových odstínů barev**

Každá páska je balena samostatně v praktickém poloprůhledném sáčku, který chrání pásku před prachem a vlhkostí a zvyšuje dobu skladování. Všechny podstatné údaje o použití a skladování jsou na obalu uvedeny v češtině. Skladovou evidenci usnadňuje EAN kód, který je jedinečný pro každou barvu.

Pod značkou eurotape® jsou k dostání:

### Lemovka na koberce

- 8 barevných odstínů
- rozměr 50 mm x 10 mm

### Technická páska textilní

- klasika v šedé barvě
- šíře od 15 do 75 mm, návin 50m

### Univerzální páska

- klasika v šedé barvě
- rozměry 48 mm x 10 mm



**izolace a označování  
pro každého elektrikáře**

rozměry  
**15 mm x 10 m**


barva  
**bílá, žlutá,  
zelená, modrá,  
červená, černá,  
šedá, hnědá,  
žlutozelená**



**instalatéri a elektrikáři  
univerzální izolačka  
pružná a elastická**

rozměry  
**38 mm x 25 m  
50 mm x 10 m**

barva  
**šedá**



**izoluje antény,  
kabely, automoto**

**samosvařitelná  
za studena**

šíře  
**19, 25, 38, 50 mm**

návin  
**10, 25 m**

barva  
**černá**



## Elektroizolační páska

Elektroizolační páska je malý a nezastupitelný pomocník každého elektrikáře. Elektroizolační páska je určena k izolaci kabelů proti zásahu elektrickým proudem, barevnému označování fází, svazování kabelových svazků, izolaci antén a podobně. Elektroizolační páska je pružná a velmi dobře přilne k lepenému povrchu. Díky malému průměru se s ní dobře pracuje.

Provedení:

**elektroizolační páska** – pomocník každého elektrikáře

## Instalatérská páska

Jste instalatér, elektrikář nebo kutil? Máte již tu správnou izolační pásku? Instalatérská páska izoluje vodu i elektrický proud, je obtížně vznětlivá a samozhášivá. Možná budete chtít zaizolovat elektrické vedení, omotat a svázat kabely, spravit zahradní hadici nebo dočasně opravit prasklý rozvod vody. S instalatérskou páskou jde vše hladce. Je velmi pružná, odolná proti přetržení, dobře lepí a přilne ke každému podkladu. Zkuste, uvidíte sami.

Provedení:

**instalatérská páska** – univerzální flexibilní izolepa

## Samovulkanizační páska

Ať opravujete těsnění u automobilu, motocyklu, člunu nebo karavanu, izolujete kabely a antény proti vodě, poznáte jedinečnost samovulkanizační pásky. Samovulkanizační páska nelepí, ale svařuje se za studena sama k sobě. Vytváří jednotlou celistvou ochranu proti vodě a elektrickému proudu. Navíc je chemicky stabilní a dlouhodobě odolává i přímému slunci. Více o použití samovulkanizační pásky na našem webu.

Provedení:

**samovulkanizační páska** – nekompromisní izolace

### izolace sádkartonu optické reflexní plochy

rozměry  
**50 mm x 50 m**


barva  
**stříbrná**



### horkovodní vedení vzduchotechnika

rozměry  
**19 mm x 25 m**  
**50 mm x 50 m**  
**75 mm x 50 m**  
**100 mm x 50 m**


barva  
**šedostříbrná**



### hydroizolace koupelny sprchy bazény balkony terasy

rozměry  
**120 mm x 10 m**  
**120 mm x 50 m**

barva  
**šedá - bílá**



## Pokovená páska

Pokovenou páskou jednoduše a pevně spojíte nebo opravíte izolační fólie u sádkartonu, vytvoříte odrazové plochy pro optické snímání, můžete ji použít i k dekoracím účelům. Reflexní hliníková vrstva velmi dobře odráží teplo i světlo, páska dlouhodobě odolává UV záření.

Provedení:

**pokovená páska** – spojuje reflexní materiály

## Hliníková páska

Hliníkovou páskou dokonale obalíte tepelné izolace na horkovodních vedeních, zaizolujete i opravíte ventilační a klimatizační systémy, snadno napojíte hliníkové fólie a reflexní izolace kaširované hliníkem. Hliníková páska dobře odráží teplo, velmi málo propouští páru a zabráňuje průchodu mikrovlnného záření. Čistá hliníková fólie je nehořlavá a odolává většině chemikálií. Dlouhodobě ji můžete používat uvnitř i venku.

Provedení:

**hliníková páska** – osvědčená tepelná izolace  
**hliníková páska 901 AC** – oblíbená kvalita lepidla  
**hliníková páska 712/725** – velmi silná vrstva hliníku  
**hliníková páska se skel. vlákny** – silná a pevná v tahu  
**hliníková páska tepelně odolná** – výdrž až 250 °C

## Gumový těsnicí pás

Gumový těsnicí pás k tekutým lepenkám vytváří pružné těsnění všude tam, kde by se do stavebního tělesa mohla dostat voda. Chrání stěny a podlahy ostříkované vodou – v domácích koupelnách, ve veřejných sprchách s podlahovou výpustí, na ochozech plaveckých bazénů. Izoluje balkony a terasy a chrání je proti nepřízní počasí. Gumový pás vmáčkněte do prvního nátěru lepenky, pak pokračujte dalším celoplošným nátěrem.

Provedení:

**gumový těsnicí pás** – pro izolace tekutou lepenkou



**spojuje parozábrany  
opravuje trhliny  
utěšňuje prostupy  
pružně dilatuje**

rozměry  
**50 mm x 25 m**  
**60 mm x 25 m**  
**75 mm x 25 m**  
**100 mm x 25 m**

barva  
**zelená**



## Parotěsná páska PE

Pomocí parotěsné pásky PE jednoduše a vzduchotěsně spojíte parotěsné fólie a napojíte je na stavební konstrukci. Parotěsná páska PE je velmi přizpůsobivá a extrémně přilnavá. V místech spojí a ukotvení parozábran pružně a bezpečně dilatuje. Snadno s ní uzavřete jakékoliv prostupy ve střeše nebo opravíte protrženou parotěsnou fólii. Používá se na teplé straně konstrukce.

Provedení:

**parotěsná páska PE** – izoluje parozábrany i OSB desky  
**parotěsná páska PE na fólie** – spojuje parotěsné fólie

**spojuje parozábrany  
trvale a s jistotou  
jde trhat rukou**

rozměry  
**50 mm x 40 m**  
**60 mm x 40 m**  
**75 mm x 40 m**  
**100 mm x 40 m**

barva:  
**bílá**



## Parotěsná páska PAP

Parotěsnou páskou PAP snadno a rychle spojíte parotěsné fólie nebo opravíte protržená místa. Papírová páska je potažena vrstvou polyetylenu, díky kterému je páska trvale parotěsná, voděodolná a vyniká velmi dlouhou životností. Papírová páska sice není pružná, dá se však velmi dobře trhat i rukou. Nepotřebujete nůžky, ani nůž. Budete rychlejší a usnadníte si práci.

Provedení:

**parotěsná páska PAP** – snadno trhatelná rukou

**lepi téměř vše  
trvale elastické**

objem kartuše  
**310 ml**

vystačí na  
**cca 12,5 bm**

barva  
**zelená**



## Lepidlo na parozábrany

Lepidlem na parozábrany vzduchotěsně spojíte parotěsné fólie z PE, PP, PVC, EPDM, hliníku i papíru a stejným lepidlem je snadno napojíte na stavební konstrukci. Velmi dobře drží na kameni, betonu, omítce, dřevu a kovech, slepuje lepenku a vlísové materiály. Lepidlo zůstává trvale elastické, snáší lehký pohyb stavby (dilatuje) a spolehlivě a trvale těsní.

Provedení:

**lepidlo FORTAX** – vzduchotěsné lepení a kotvení parozábran

**spojuje difúzní fólie  
extrémní přilnavost  
odolnost proti  
stárnutí**

rozměry  
**50 mm x 25 m  
60 mm x 25 m  
75 mm x 25 m  
100 mm x 25 m**

barva  
**hnědá**



**stavební spáry  
páska se roztáhne**

šíře  
**10, 15, 20 mm**

délka  
**2,5 – 12,5 m**

pro spáry šíře  
**1,5 – 20 mm  
(dle pásy)**

barva  
**černá**



**hydroizolace  
koupelny  
sprchy  
bazény  
balkony  
terasy**

rozměry  
**120 mm x 10 m  
120 mm x 50 m**

barva  
**šedá - bílá**



## Podstřešní páska

Podstřešní páskou velmi snadno spojíte nejružnější podstřešní difúzní fólie a pevně je napojíte na nosnou konstrukci ze dřeva, cihel, betonu a dalších materiálů. Velmi dobře utěsňuje prostupy skrz fólie a lehce s ní opravíte i protrhnutá místa. Vyniká extrémní přilnavostí a dlouhodobou odolností proti stárnutí. Navíc lze rovnou stavebně zapravit. Používá se na studené straně střechy.

Provedení:

**podstřešní páska KLASIK** – ekonomické spojování fólií  
**podstřešní páska PROFI** – extrémní přilnavost a UV odolnost

## Expanzní páska

Nemůžete nebo nechcete použít tmel k utěsnění spár? Chcete něco, co funguje a zároveň to můžete lehce odstranit? Expanzní páskou utěsníte stavební spáry mezi rámy oken, mezi dveřmi a zdívkou, mezi schody a stěnou, utěsníte okenní parapety nebo sklobetonové konstrukce. Po aplikaci se stlačený pásek pomalu roztáhne a spára se uzavře. Při stlačení o 30 % z maximální expanze páska trvale odolává přívalovému dešti.

Provedení:

**expanzní páska** – uzavře a zaisoluje spáry

## Gumový těsnicí pás

Gumový těsnicí pás k tekutým lepenkám vytváří pružné těsnění všude tam, kde by se do stavebního tělesa mohla dostat voda. Chrání stěny a podlahy ostříkované vodou – v domácích koupelnách, ve veřejných sprchách s podlahovou výpustí, na ochozech plaveckých bazénů. Izoluje balkony a terasy a chrání je proti nepřízní počasí. Gumový pás vmáčkněte do prvního nátěru lepenky, pak pokračujte dalším celoplošným nátěrem.

Provedení:

**gumový těsnicí pás** – pro izolace tekutou lepenkou



## utěšňování a izolace napojování parozábran vzduchotěsně vodotěsně

bez nosiče

**15 mm x 45 m**

**20 mm x 30 m**

s nosičem

**15 mm x 15 m**

**30 mm x 15 m**

barva

**černá**



## utěšňování a izolace vzduchotechnika plechová opláštění reflexní fólie

rozměry


**50 mm x 10 m**

**75 mm x 10 m**

**150 mm x 10 m**

barva fólie

**hliníkově stříbrná**



## spojování parozábran kotvení difúzních fólií utěšňování detailů samosvařitelná

rozměry

**50 mm x 25 m**

**100 mm x 25 m**

barva

**šedá**



## Butylová oboustranka

Potřebujete utěsnit klimatizaci? Vzduchotěsně spojit parotěsné fólie a ukotvit je na stavební konstrukci? Utěsnit detaily při montáži oken nebo zimních zahrad? Butylová oboustranka z čisté butylkaučukové hmoty je průtažná, extrémně přizpůsobivá a přilnavá a především výborně těsní. Drží na všech běžných stavebních materiálech – velmi dobře utěšňuje a lepí nejrůznější fólie, zateplovací desky, sklo, dřevo, kovy, beton, zdivo.

Provedení:

**bez nosiče** – oboustranné těsnění bez vnitřní nosné vrstvy

**s nosičem** – těsnění s vnitřní nosnou PE vrstvou

## Butylová ALU páska

Utěšňujete větrací šachty, klimatizace nebo izolace s kovovým pláštěm? Utěšňujete stavební spáry nebo slepujete reflexní parotěsné fólie? Potřebujete opravit skleník nebo dřevěný okap? Použijte butylovou ALU pásku. Jako všechny butylové pásy velmi dobře těsní a díky dlouhodobé životnosti ji můžete použít k trvalým izolacím a opravám. Kvalitní plastohliníková fólie s vrstvou butylového lepidla je zárukou trvalé spolehlivosti.

Provedení:

**butylová ALU páska** – izolace klimatizací, střech a staveb

## Butylová PE páska

Butylovou PE pásku využijete při vzduchotěsnému spojování parotěsných i difúzních podstřešních fólií, napojení přesahů fólií na stavební konstrukce a k utěsnění průchoďů parozábranami. Velmi dobře izoluje detaily při zapravování oken, realizaci zateplení a montáži vzduchotechniky. Butylová PE páska je velmi elastická, extrémně průtažná a trvale vodotěsná a plynotěsná. Navíc je za studena samosvařitelná.

Provedení:

**butylová PE páska** – vysoce elastická a samosvařitelná

**náročné a pružné spoje**


**prostupy parozábranami**

**extrémní přizpůsobivost**

**hermetická vzduchotěsnost**

rozměry  
**50 mm x 10 m**

barva  
**černá**

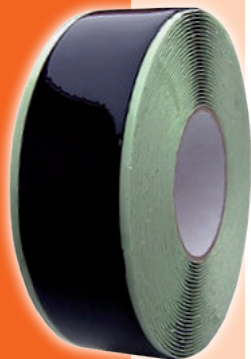

**šrouby a hřebíky trvalá voděodolnost**

rozměry  
**40 mm x 20 m**  
**45 mm x 20 m**  
**50 mm x 20 m**

barva  
**stříbrošedá**



**utěsňuje vodu tlumí vibrace**

**automobily strojírenství kontejnery**

rozměry  
**6 mm x 10 m**  
**8 mm x 8 m**

barva  
**černá**



## Butylová páska superflexibilní

Pomocí butylové pásy superflexibilní bezpečně utěsníte všechny prostupy skrze parozábrany (roury, antény, trubky, průchodky, ventilace...), takže opláštění budovy zůstane stále dokonale hermeticky vzduchotěsné. Díky své extrémní průtažnosti a přizpůsobivosti je superflexibilní páska jako stvořená k utěšňování i velmi náročných a pružných spojů. Velmi dobře drží na dřevu, kovech, zdivu i betonu.

Provedení:

**superflexibilní páska** – extrémně přizpůsobivé těsnění

## Butylová páska šroubotěsná

Chcete správně utěsnit hřebíky procházející skrz izolační fólii? Upevnit kovové pláty střechy, aniž by dírou po šroubech zatékalo? Díky šroubotěsné pásce budou prošroubovaná místa trvale těsnit proti vodě a opláštění stavby zůstane i nadále vzduchotěsné. Izolační fólie se navíc v prodávěných místech netrhají, jak mají obvykle ve zvyku. Proto nehledejte složitá řešení a uhoďte hřebíček na hlavičku.

Provedení:

**šroubotěsná páska** – izolace šroubů v parozábranách

## Butylová šňůra

Butylová šňůra z čisté butylkaučukové hmoty skvěle utěsňuje vodu a tlumí vibrace v kovových i nekovových konstrukcích. Pracujete-li v automobilovém průmyslu, strojírenství, vyrábíte přepravní kontejnery nebo stavíte lodě, možná jste se s butylovou šňůrou již setkali. Využívá se také u zemních hydroizolací a izolací proti radonu, kdy se izolační pásy napojují butylovou šňůrou přímo na betonový podklad.

Provedení:

**butylová šňůra** – utěšňování kovových konstrukcí

**výrazné barevné linie**

**podlaha, rohy, hrany**

**sklady, výroba, kanceláře**

rozměry

**50 mm x 33 m**

**100 mm x 33 m**

barvy



**výstraha před nebezpečím  
podhledy, hrany, rohy  
bezpečnostní zóny**

páska PP

**50 mm x 66 m**

**žlutočerná**

páska PVC

**50 mm x 33 m**

**100 mm x 33 m**

**žlutočerná**

**červenobílá**

barvy



**ohraničení výkopu  
nebezpečných míst  
sportovních tratí**

rozměry

**75 mm x 250 m**

**75 mm x 500 m**

barvy

**červenobílá nebo  
dle návrhu potisku**

speciální potisk

**hasiči, policie,  
městská policie**

**zákaz vstupu**

**individuální na přání**



## Páska na podlahy

Páskou na podlahy snadno vyznačíte barevné linie na podlaze, označíte nebezpečné hrany a snížené podhledy ve výrobních, skladovacích a expedičních prostorech nebo kancelářích. Nehodám se sice asi nevyhneme, správnou páskou na podlahy jim však můžeme předcházet. Speciální lepidlo navíc usnadňuje výměnu opotřebovaných pásky a nenarušuje kvalitu podlahy. Zbytky lepidla jednoduše odstraníte odstraňovačem lepidla.

Provedení:

**páska na podlahy** – pro flexibilní označování na podlahách  
**páska extra odolná** – zvýšená pevnost a trvanlivost

## Výstražná páska

Výstražná páska je páska se žlutočernými nebo červenobílými šikmými pruhy. Výstražnou páskou PVC označíte nebezpečná místa – snížené podhledy, nebezpečné hrany, bezpečnostní zóny na podlahách ve skladech apod. Dobře drží na širokém spektru povrchů. Výstražná páska PP je určena k výstražnému balení kartonů. Ve své podstatě je to klasická balicí páska s příslušnými vlastnostmi. Velmi dobře lepí kartony a obalové fólie.

Provedení:

**výstražná páska PP** – výstražné balení kartonů  
**výstražná páska PVC** – označování nebezpečných míst

## Vytyčovací páska

Červenobílou nelepící páskou jednoduše ohraničíte čerstvý výkop, vytyčíte stavební prostor nebo sportovní trať a označíte nebezpečná místa. Standardně červenobílou nelepící páskou s pruhy můžete mít bez potisku, s potiskem „Vstup zakázán“, speciálním potiskem záchranných sborů policie, hasičů a městské policie nebo s textem dle Vašeho vlastního návrhu.

Provedení:

**červenobílá bez textu** – standardní šrafovaná páska  
**ZÁKAZ VSTUPU** – šrafovaná páska s výstrahou  
**POLICIE ČR** – páska podle platné vyhlášky  
**HASIČI, MĚSTSKÁ POLICIE** – standardní páska záchr. sborů  
**páska s potiskem na přání** – logo/text dle vlastního návrhu

chrání před  
uklouznutím

zabraňuje pádům  
a zraněním

ruční rozměry  
**25 mm x 18 m**  
**50 mm x 18 m**  
lze objednat výseky


barva  
černá  
průhledná  
žlutočerná  
červenobílá

zvýrazňuje překážky  
zabraňuje nehodám

rozměry  
**50 mm x 15 m - levá**  
**50 mm x 15 m - pravá**  
**100 mm x 15 m - levá**  
**100 mm x 15 m - pravá**

další rozměry  
**návin 15 / 45 m**  
šíře na míru

barvy

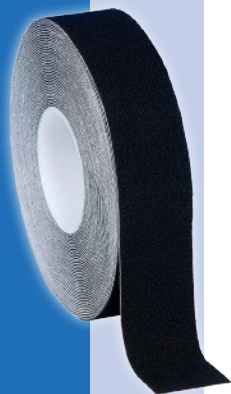

## Protiskluzová páska

Protiskluzová páska slouží jako ochrana před uklouznutím na mokrému či jinak kluzkém povrchu. Je vhodná do běžných provozních podmínek jako jsou šatny, posilovny, kanceláře, schodiště, chodby, nakládací rampy, výrobní a skladovací haly apod. Páska dobře drží na nejrůznějších materiálech – dlažba, mramor, žula, beton, dřevo, kovy, smaltované povrchy. Funkční povrch je tvořen z korundovými zrny – jedním z nejtvrdějších známých materiálů.

Provedení:

- STANDARD** – univerzální protiskluzové opatření
- HAZARD** – protiskluzová páska s výstražným šrafováním
- AQUA SAFE** – bez korundových zrn na bosou nohu
- GLOWFIX** – fluorescenčně svítí na únikových cestách
- EXTREME** – do těžkých provozů, dovnitř i na ven

## Reflexní páska

Reflexní páska Duraflex je ideální pro zvýraznění nebezpečných překážek, hran a rohů. Typicky se používá pro zvýraznění rohů garáží, vjezdů, podjezdů, vrat, rohů ve skladu, snížených stropů. V garážích pomáhá zlepšit orientaci a dokázala již zabránit mnoha zbytečným škrábancům na autech. Reflexní páska je vhodná pro vnitřní i venkovní použití a díky své přizpůsobivosti dobře přilne i na nerovném povrchu.

Provedení:

- reflexní páska DURAFLEX** – super reflexní výstraha
- reflexní páska AVERY** – na plachty a pevné boky návěsů





## papír, textil, dřevo

### bílá páska

50 mm x 5 m  
50 mm x 10 m  
50 mm x 25 m  
38 mm x 25 m  
25 mm x 50 m

### průhledná páska

6 mm x 50 m  
9 mm x 50 m  
12 mm x 50 m  
19 mm x 50 m  
25 mm x 50 m  
38 mm x 50 m  
50 mm x 50 m

## podlahové krytiny koberec profesionálně textilní výztuha vysoká lepidlost

### rozměry

50 mm x 5 m  
50 mm x 10 m  
50 mm x 25 m

barva  
bílá

## upevňování zrcadel, lišť a montáže bez hřebíků

### rozměry

9 mm x 10/50 m  
12 mm x 10/50 m  
15 mm x 10/50 m  
19 mm x 5/10/50 m  
25 mm x 50 m  
50 mm x 50 m

další rozměry  
vyrobíme na přání



## Oboustranná páska PP

Oboustranná páska PP je tenká fóliová páska univerzálně použitelná při oboustranném lepení papíru a fólií v domácnosti a kanceláři. Jednoduše s ní připevníte dekorace z papíru, plastů nebo textilu, dobře drží na většině hladkých povrchů – dřevo, plast, tapety, záclony, v omezené míře i na zdi. Je poddajná, snadno se přizpůsobí pravidelným záhybům. Potřebujete vytvořit neviditelný spoj mezi průhlednými materiály? Zkuste průhlednou oboustrannou pásku.

Provedení:

**oboustranná páska PP bílá** – efektivní a víceúčelová  
**oboustranná páska PP průhledná** – neviditelné spojení

## Oboustranná páska textilní

Oboustranná páska textilní představuje profesionální řešení pro trvalou fixaci koberec, linolea, PVC a dalších podlahových krytin v interiéru. Textilní oboustrannou snadno vytvoříte samolepicí vrstvu na papíru, plastech, tkaných materiálech a kovových nebo dřevěných profilech. Dvojitá vrstva silného lepidla vyztužená pevnou textilní mřížkou dodává spojům vysokou pevnost. Co textilní oboustranka spojí, člověk jen tak nerozpojí.

Provedení:

**oboustranná páska textilní** – profesionální fixace koberec

## Pěnová oboustranná páska

Montážní pěnovou páskou snadno upevníte zrcadlo nebo přilepíte háček v koupelně, upevníte kuchyňské rádio nebo zářivku pod kuchyňskou linku bez použití hřebíků. Páska v provedení automoto je určena pro venkovní nasazení, používá se k lepení ozdobných a ochranných lišt na karoserie automobilů. Je tmavě šedé barvy a díky speciálnímu uhlíkovým příměsím odolává slunečnímu záření a nepohodě počasí.

Provedení:

**montážní** – upevňování zrcadel  
**automoto** – lepení ozdobných lišt  
**IKS extra lepidlá** – vysoká lepidlá síla

**hřebíky v pásce  
montáž lišt a soklů  
extra silné lepidlo**

páska Gerband  
**19 mm x 50 m**  
**25 mm x 50 m**  
**38 mm x 50 m**  
**50 mm x 50 m**

páska Alfa Tac  
**40 mm x 50 m**

páska Alfa PowerTac  
**35 mm x 50 m**

**extrémní lepidlost  
dobře lepí i plasty**

rozměry  
**9 mm x 50 m**  
**19 mm x 50 m**  
**25 mm x 50 m**

barva  
**čirá bez zabarvení**



## Soklová páska

Hřebíky v pásce, to je druhé jméno soklové pásky. Soklovou páskou snadno a pevně přilepíte ke zdi dřevěné, plastové i kobercové lišty a sokly. Dobře drží na hladké i hrubší omítce (podle typu pásky), zdivu, betonu, dřevu, kovech, trvale fixuje koberce a jiné podlahové krytiny. Na jakémkoliv povrchu hravě vytvoříte silnou samolepicí vrstvu. Díky těsnícím schopnostem se soklová páska používá k vzduchotěsnému slepování parotěsných fólií.

Provedení:

**Gerband 970 Profi** – na sokly i spojování parozábran  
**Alfa Tac** – pevné spojení na hladké ploše  
**Alfa PowerTac** – drží i na hrubší omítce

## Montážní páska ABS/EPDM

Montážní páska ABS/EPDM je alternativa mechanickému spojování a kotvení. Používá se k montáži ABS plastových dílů v automobilovém průmyslu, montáži pryží a EPDM profilů, montáži ozdobných lišt a profilů v nábytkářském průmyslu, připevňování čoček a dotykových obrazovek elektronických zařízení apod. Vyznačuje se výbornou lepidlostí, okamžitou přilnavostí, UV stabilitou a vysokou tepelnou odolností (až 180 °C).

Provedení:

**montážní páska ABS/EPDM** – lepí ocel, sklo i plasty



ruční provedení  
**10 cm - průhledná**  
**50 cm - průhledná**  
**50 cm - černá**

strojní provedení  
**50 cm - průhledná**

tloušťka  
**15 – 40 µm**

průtažnost  
**150 – 300 %**



**ochrana před  
 poškozením**

**obalí cenné  
 předměty**

**vyplní prázdné  
 prostory**

rozměry  
**70 cm x 100 m**  
**100 cm x 100 m**

barva  
**průhledná**




**rychlá samolepicí  
 ochrana**

**okna, dveře,  
 podlahy, zdi**

**snadné použití  
 a úklid**

rozměry  
**125 mm x 100 m**  
**250 mm x 100 m**  
**500 mm x 100 m**  
**1000 mm x 100 m**

barva  
**průhledná modrá**  
**průhledná bezbarvá**



## Strečová fólie

Strečová fólie je vynikající ochranou kartonů i celých palet při skladování a přepravě zboží. Díky optimální průtažnosti, elastické paměti a lepkavé přilnavosti se velmi dobře přizpůsobí tvarům baleného zboží a výrobků. Strečovou fólií bezpečně zafixujete kartony na paletě nebo snadno spojíte více krabic dohromady a ušetříte na dopravném. Dokonale chrání před prachem, špinou a deštěm. Dejte sbohem nepřízní počasí!

Provedení:

**ruční strečová fólie** – zvládneme to ručně  
**strojní strečová fólie** – jen ať za nás balí stroj

## Bublinková fólie

Nepromačkáte-li předem všechny bublinky, je bublinková fólie vynikající a snadno použitelná ochrana zboží před nárazem, oděrem a jiným mechanickým poškozením. Při balení vyplňte prázdný prostor v kartonech kolem skla, porcelánu, nábytku, elektroniky a jiných choulostivých předmětů, jednotlivé předměty proložte a obalte. Fólii zafixujte balicí páskou. Víte, proč je bublinková fólie tolik rozšířená a používaná? Jednoduše funguje!

Provedení:

**bublinková fólie** – ochrana před poškozením nárazem

## Samolepicí ochranná fólie

Samolepicí ochranná fólie je vynikající prostředek pro plošnou ochranu skel, rámců oken a dveří, podlah, lakovaných plechů a podlahových krytin během malování a nejruznějších stavebních úprav. Velmi dobře chrání také zboží a výrobky před poškozením během skladování, přepravy a montáže. Lehce přilne k podkladu a jde snadno odstranit. Není-li fólie příliš poškozena, klidně ji použijte opakovaně!

Provedení:

**samolepicí fólie** – plošná ochrana při stavbě  
**fólie UV STABIL** – zvýšená odolnost proti UV záření  
**fólie na koberce** – vyšší lepidlost pro lepší přilnutí

**ochrana před špínou a prachem**

**snadno rozložíte,  
snadno uklidíte**

rozměry  
**4 m x 5 m**  
**4 m x 12,5 m**  
**2 m x 50 m**

materiál  
**HDPE - mikrotén**  
**LDPE - igelit**

barva  
**průhledná**



**nalep, odmotej,  
odstříhni, rozviň**

|               |             |
|---------------|-------------|
| šíře          | návin       |
| <b>18 cm</b>  | <b>16 m</b> |
| <b>30 cm</b>  | <b>20 m</b> |
| <b>55 cm</b>  | <b>33 m</b> |
| <b>110 cm</b> |             |
| <b>140 cm</b> |             |
| <b>180 cm</b> |             |
| <b>210 cm</b> |             |
| <b>240 cm</b> |             |
| <b>270 cm</b> |             |

provedení  
**venkovní / vnitřní**



**silná fólie pro  
pořádnou práci**

provedení  
**hadice, polohadice**

rozměr  
**1000 x 0,01 mm**  
**1200 x 0,01 mm**

barva  
**průhledná**



## Zakrývací fólie

Zakrývací fólií rychle a snadno zakryjete podlahu, nábytek, okna, dveře a další plochy a můžete se plně věnovat malování a stavební činnosti. Zakrývací fólie Vám ušetří značné množství práce při následném úklidu a ochrání zakrytá místa a předměty před prachem a zamazáním. Fólii jednoduše rozložíte a v případě potřeby upevníte malířskou nebo PVC maskovací páskou.

Provedení:

**tenké fólie pro malbu** – ochrana před špínou a prachem  
**silné fólie pro stavbu** – ochrana před stavební suti

## Zakrývací fólie s páskou

Zakrývací fólie s páskou jsou vynikající při rychlém zakrývání svislých ploch – zdí, oken, dveří, parapetů, topení a trubek, soklů, nábytku a dalšího vybavení. Fólie je již opatřena interiérovou papírovou či exteriérovou UV odolnou maskovací páskou. Odpadne Vám zdlouhavé slepování fólií, práci zvládne velmi rychle i jeden člověk. Fólii odvinujte jako pásku a rovnou ji lepte na požadované místo. Na konci odstříhnete a teprve poté fólii rozviňte.

Provedení:

**zakrývací fólie s páskou** – použití v interiéru  
**zakrývací fólie s páskou UV odolnou** – venkovní použití

## Fólie LDPE

Silné igelitové fólie použijete k zakrývání ploch při stavebních pracích. Ochrání okna, dveře a podlahy před mechanickým poškozením, špínou a suti. Pro snadné rozložení jsou fólie navinuty do role. Dodáváme v základních provedeních hadice a polohadice. Polohadici můžete použít mimo jiné také jako nekonečný pytel pro úklid suti a dalšího stavebního odpadu nebo k balení objemných předmětů.

Provedení:

**LDPE hadice (rukáv)** – nekonečný a odolný pytel  
**LDPE polohadice (polorukáv)** – rozkládací plachta v roli

**spáry sádrokartonu  
snadno a rychle  
pružně a trvanlivě**

spárovací mřížka  
**48 mm x 20 m**  
**48 mm x 45 m**  
**48 mm x 90 m**

skelná páska  
**50 mm x 25 m**

barva  
**bílá**





**tlumí hluk a otřesy  
v sádrokartonech**

rozměry  
**30 mm x 30 m**  
**45 mm x 30 m**  
**65 mm x 30 m**  
**90 mm x 30 m**

tloušťka  
**3 mm**

barva  
**šedočerná**

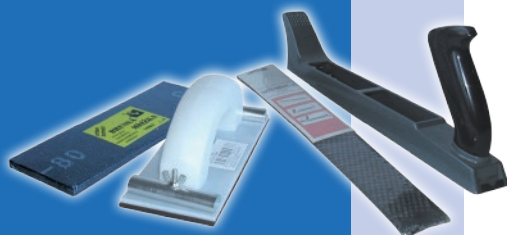

## Spárovací bandáž na sádrokarton

Spárovací bandáž použijte při ošetřování spár sádrokartonových konstrukcí. Spáru mezi deskami jednoduše přelepte a přestěrujte spárovací hmotou. Správným technologickým postupem s využitím spárovací bandáže zamezíte tvorbě trhlin, které mohou snadno vzniknout při pohybu sádrokartonové konstrukce. Spárovací bandáží také vyztužíte spáry příček, stropních podhledů, zpevníte oblasti okolo oken a dveří a okraje otvorů v sádrokartonové desce.

Provedení:

Spárovací mřížka na sádrokarton (S11) – snadno a bez tmelení  
Sklenná páska na sádrokarton (S12) – pevný a odolný spoj

## Páska pod sádrokartonové profily

Páska pod sádrokartonové profily tlumí hluk a otřesy, které se jinak velmi snadno přenášejí plechovými základy sádrokartonových konstrukcí a znepříjemňují pobyt v jejich blízkosti. Páska pod profily je vyrobena z polyuretanové pěny, která lehce dilatuje, tlumí akustický hluk a zároveň vyrovnává drobné povrchové nerovnosti. Pásku nalepte na profil těsně před jeho montáží na strop, podlahu nebo stěnu, poté profil přišroubujte.

Provedení:

Páska pod sádrokartonové profily (S21) – konec hluku a otřesům

## Broušení sádrokartonu

Brusky, brusné mřížky a plátky a hladítka jsou malí pomocníci, bez kterých se v současnosti velmi oblíbená suchá stavba neobejde. Slouží k hrubému opracování sádrokartonových desek i k jemnému zbroušení tmelečných sádrokartonových spár. Bruskou opatřenou brusným plátkem sádrokarton hrubě opracujete, brusnou mřížkou nasazenou na hladítko ho jemně dobrousíte.

Provedení:

Brusná mřížka (S31)  
Hladítko (S32)  
Bruska na sádrokarton (S33)  
Brusný plátek (S34)



Roky prověřená kvalita produktů

Jistota ve zkušeném partnerovi

Řešení odpovídající požadavkům

**[www.europack.cz](http://www.europack.cz)**



EUROPACK CHRUDIM, s. r. o.

Průmyslová zóna Sever

Pardubická 180

537 01 CHRUDIM

[www.europack.cz](http://www.europack.cz)



